Modlink® MSDD

Frontplattenschnittstellen

MURR ELEKTRONIK

stay connected

MODLINK® MSDD
MACHT DEN SERVICE EINFACHER

Modlink MSDD Frontplattenschnittstellen eignen sich für den einfachen Zugriff auf die Steuerung im Diagnose- und im Servicefall. Der Schaltschrank bleibt geschlossen, die darin enthaltenen Komponenten werden in der vorgegebenen Schutzart betrieben. Sicherheitsvorschriften für den Betrieb von elektrischen Anlagen werden eingehalten.

Die europäische Maschinenrichtlinie EN 60204-1 fordert, Steckdosen mit einem Nennstrom bis zu 20 A mit einer Fehlerstromschutzeinrichtung abzusichern. Bei Modlink MSDD kann der passende FI-Schutzschalter direkt in den Rahmen eingerastet werden. In den USA schreibt die Maschinenrichtlinie für industrielle Steuerungen gemäß NEC Abschnitt 430, den Einsatz von Fehlerstromschutzschaltern vor, um gefährliche Spannungen zu vermeiden. Die Modlink MSDD Einsätze erfüllen diese Normen und Berührungsschutzanforderungen und ermöglichen somit ein sicheres Arbeiten an Schaltschränken.

MAXIMALE VIELFALT

- Modulares System mit umfangreichen Komponenten und über 100.000 Kombinationsmöglichkeiten
- Weltweiter Einsatz durch länderspezifische Versionen und Zulassungen wie cURus und cULus
- Verschiedene Farbvarianten für unterschiedliche Maschinenkonzepte
- Intuitiver Verschlussmechanismus für einfache Handhabung

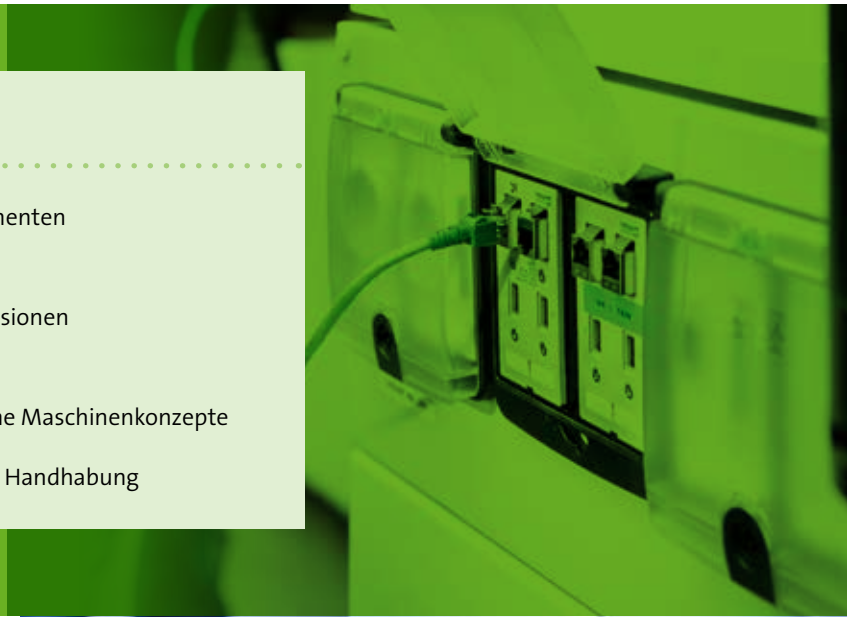

OPTIMALER VERSCHLUSS

- 3 mm Doppelbart mit steckbarem Drehknauf
- Intuitive Handhabung
- Daimlerschließung

SICHERES ÖFFNEN

- Integrierte Feder, 30 Grad öffnend
- Rastpositionen im Deckel

WELTWEITER EINSATZ

- UL Type Rating 1, 4, 4x, 12, 13
- c RU us
- c UL us

ROBUST

- Außen Schutzart IP65
- Innen Schutzart IP20 durch Berührungsschutz

HOCHWERTIGE KUNSTSTOFFE

- Transparente und glasfaser-verstärkte Varianten

MODULARE EINSÄTZE

- Aufnahmemöglichkeit 2-pol. FI/LS Schutzschalter
- Über 100.000 Kombinations-möglichkeiten

MEHR SICHERHEIT

Modlink MSDD gewährleistet die hohe Schutzart IP65, sobald der Deckel geschlossen ist. Damit Sie das Schließen nie vergessen, verfügt Modlink MSDD über einen praktischen Federmechanismus. Dieser hebt den unverschlossenen Deckel um 30 Grad nach oben. Das erkennen Sie auf den ersten Blick. Dann können Sie Modlink MSDD mit einem einfachen Handgriff schließen.

INTUITIVE HANDHABUNG

STECKDOSEN NORMKONFORM ABSICHERN

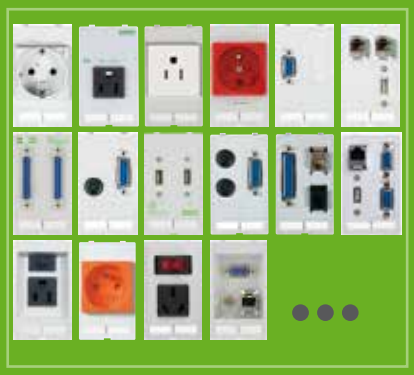

ÜBER 100.000 KOMBINATIONS-MÖGLICHKEITEN

SO EINFACH IST DIE INSTALLATION VON MODLINK® MSDD

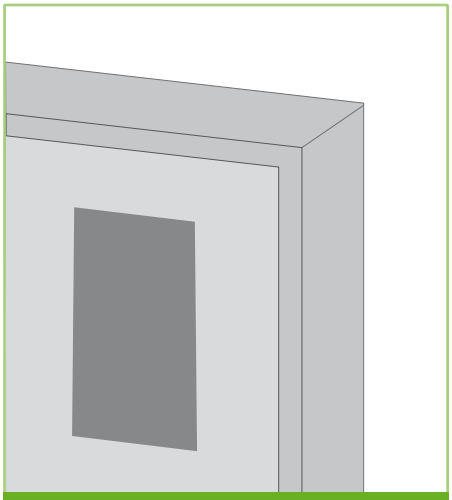

Ausschnitt herstellen

MSDD-Deckel öffnen

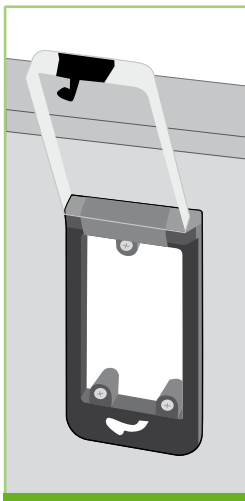

Rahmen einsetzen

ANWENDUNGSBEISPIELE

Schaltschrank

Steuerung

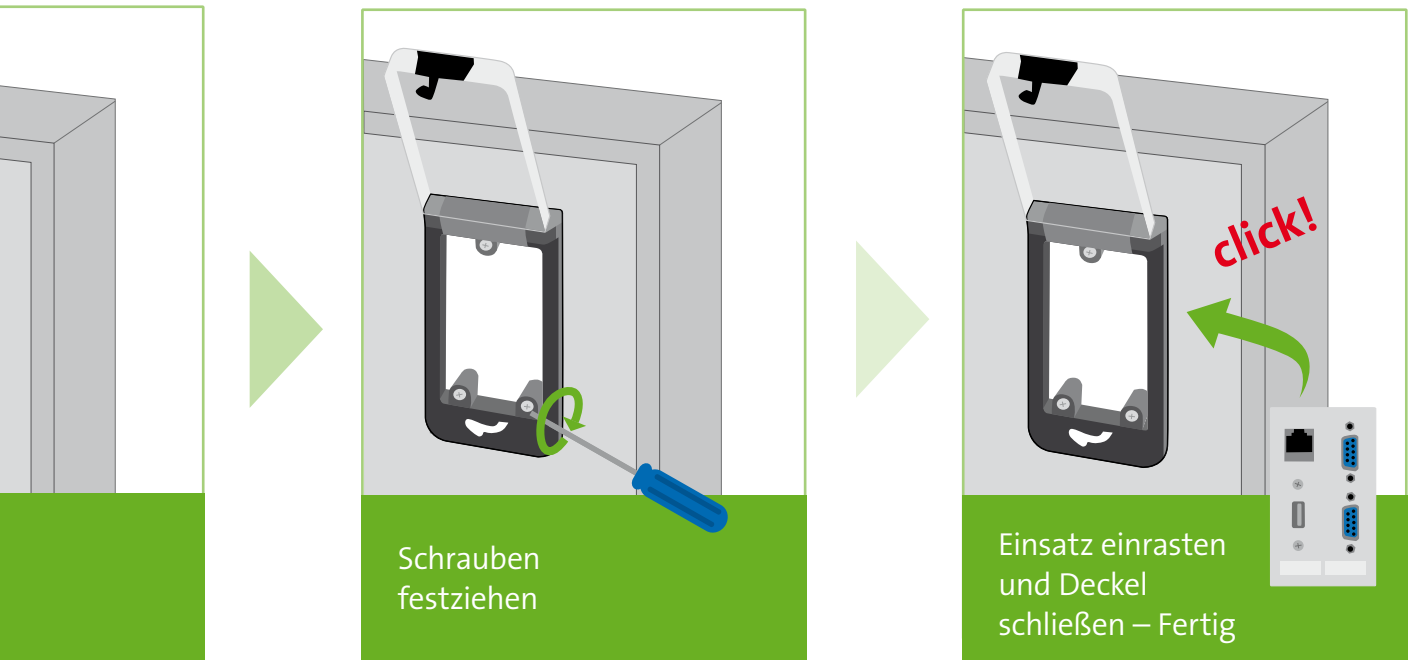

Bedienpult

Arbeitsplatz

ERSTELLEN SIE IHR EIGENES SET

Mit der Artikelnummer bestimmen Sie, ob Sie die Module wie Steckdose, Datensteckverbindereinsatz oder Rahmen einzeln oder als Set bestellen. Die Artikelnummern der einzelnen Komponenten finden Sie auf folgenden Seiten. Sowohl Module als auch Sets können ab Stückzahl 1 bestellt werden.

		A		B		C		D
4000 – 68 –		522	–	001		091		1

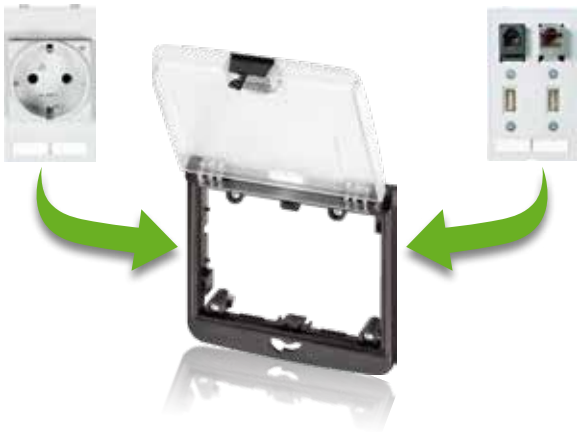

AUFBAU DER ARTIKELNUMMER

Die Artikelnummer des Sets **4000-68522-001 0911** setzt sich aus den Ziffernblöcken **A**, **B**, **C** und **D** zusammen.

Block A: Rahmen	(z.B.: 4000-68**522**-000 0001)
Block B: Einsatz 1	(z.B.: 4000-68000-**001** 0000)
Block C: Insert 2	(z.B.: 4000-68000-**091** 0000)
Block D: Verschluss	(z.B.: 4000-68522-000 000**1**)

A

Definition Rahmen

B

Wählen Sie Einsatz 1

•••

C

Wählen Sie Einsatz 2 (oder 000 für 1-fach Rahmen)

•••

D

3 mm Doppelbart oder Daimlerschließung

FRONTPLATTENSCHNITTSTELLEN

Einbaurahmen (Kunststoff)			Art-No.
	1-fach transparent		
	Rahmen: Kunststoff PBT schwarz Deckel: Kunststoff, PC transparent	cURus, cULus Schließung: 3mm Doppelbart inkl. steckbarem Drehknauf	**4000-68512-0000001**
	Rahmen: Kunststoff PBT schwarz Deckel: Kunststoff, PC transparent	Schließung: Daimler	**4000-68512-0000003**
	1-fach metallic		
	Rahmen: Kunststoff PBT schwarz Deckel: Kunststoff, ABS metallic	cURus, cULus Schließung: 3mm Doppelbart inkl. steckbarem Drehknauf	**4000-68513-0000001**
	Rahmen: Kunststoff PBT schwarz Deckel: Kunststoff, ABS metallic	Schließung: Daimler	**4000-68513-0000003**
	1-fach grau		
	Rahmen: Kunststoff PBT schwarz Deckel: Kunststoff, PBT grau	cURus, cULus Schließung: 3mm Doppelbart inkl. steckbarem Drehknauf	**4000-68514-0000001**
	Rahmen: Kunststoff PBT schwarz Deckel: Kunststoff, PBT grau	Schließung: Daimler	**4000-68514-0000003**
	2-fach transparent		
	Rahmen: Kunststoff PBT schwarz Deckel: Kunststoff, PC transparent	cURus, cULus Schließung: 3mm Doppelbart inkl. steckbarem Drehknauf	**4000-68522-0000001**
	Rahmen: Kunststoff PBT schwarz Deckel: Kunststoff, PC transparent	Schließung: Daimler	**4000-68522-0000003**
	2-fach metallic		
	Rahmen: Kunststoff PBT schwarz Deckel: Kunststoff, ABS metallic	cURus, cULus Schließung: 3mm Doppelbart inkl. steckbarem Drehknauf	**4000-68523-0000001**
	Rahmen: Kunststoff PBT schwarz Deckel: Kunststoff, ABS metallic	Schließung: Daimler	**4000-68523-0000003**
	2-fach grau		
	Rahmen: Kunststoff PBT schwarz Deckel: Kunststoff, PBT grau	cURus, cULus Schließung: 3mm Doppelbart inkl. steckbarem Drehknauf	**4000-68524-0000001**
	Rahmen: Kunststoff PBT schwarz Deckel: Kunststoff, PBT grau	Schließung: Daimler	**4000-68524-0000003**

Schutzkontaktsteckdosen			Art-No.
	Deutschland (VDE) weiß		
	Schraubklemmen: max. 6 mm² Betriebsspannung: max. 250 V AC Betriebsstrom: max. 16 A	LED (gelb)	**4000-68000-0010000**
	Deutschland (VDE) weiß		
	Federkraftklemmen: max. 2.5 mm² (AWG 14) Betriebsspannung: max. 250 V AC Betriebsstrom: max. 16 A		**4000-68000-0160000**
	Deutschland (VDE) gelb		
	Schraubklemmen: max. 6 mm² Betriebsspannung: max. 250 V AC Betriebsstrom: max. 16 A		**4000-68000-0020000**
	Deutschland (VDE) orange		
	Federkraftklemmen: max. 2.5 mm² (AWG 14) Betriebsspannung: max. 250 V AC Betriebsstrom: max. 16 A		**4000-68000-0140000**
	Frankreich (UTE-NF) grau		
	Schraubklemmen: max. 6 mm² Betriebsspannung: max. 250 V AC Betriebsstrom: max. 16 A	LED (gelb)	**4000-68000-0050000**
	Frankreich (UTE-NF) grau		
	Schraubklemmen: max. 4 mm² Betriebsspannung: max. 250 V AC Betriebsstrom: max. 16 A		**4000-68000-3010000**
	Frankreich (UTE-NF) orange		
	Federkraftklemmen: max. 2.5 mm² (AWG 14) Betriebsspannung: max. 250 V AC Betriebsstrom: max. 16 A		**4000-68000-0150000**

Schutzkontaktsteckdosen			Art-No.
	USA (NEMA 5-15)		
	Steck-Lötanschluss: 4.8 × 0.8 mm Betriebsspannung: max. 125 V AC Betriebsstrom: max. 15 A	cURus	**4000-68000-0030000**
	USA (NEMA 5-15)		
	Steck-Lötanschluss: L 6.3 × 0.8 mm/N (PE) 4.8 × 0.8 mm Betriebsspannung: max. 125 V AC Betriebsstrom: max. 3 A	cURus Sicherung: 3 A	**4000-68000-0110000**
	USA (NEMA 5-15)		
	Schraubklemmen: max. 2.5 mm² (AWG 14) Betriebsspannung: max. 125 V AC Betriebsstrom: max. 15 A	cURus ohne Berührungsschutz	**4000-68000-3240000**
	USA (NEMA 5-15)		
	Schraubklemmen: max. 2.5 mm² (AWG 14) Betriebsspannung: max. 125 V AC Betriebsstrom: max. 15 A		**4000-68000-0040000**
	USA (2 × NEMA-GFCI 5-15)		
	Schraubklemmen: max. 2.5 mm² (AWG 14) Betriebsspannung: max. 125 V AC Betriebsstrom: max. 15 A	cURus ohne Berührungsschutz	**4000-68000-3220000**
	USA (2 × NEMA-GFCI 5-20)		
	Schraubklemmen: max. 6 mm² Betriebsspannung: max. 125 V AC Betriebsstrom: max. 20 A per socket	cURus ohne Berührungsschutz	**4000-68000-3280000**
	England (BS)		
	Schraubklemmen: max. 4 mm² Betriebsspannung: max. 250 V AC Betriebsstrom: max. 13 A		**4000-68000-0060000**

Schutzkontaktsteckdosen			Art-No.
	England (BS) orange		
	Schraubklemmen: max. 4 mm² Betriebsspannung: max. 250 V AC Betriebsstrom: max. 13 A		**4000-68000-0190000**
	Italien (CEI 23-50)		
	Schraubklemmen: max. 2.5 mm² (AWG 14) Betriebsspannung: max. 250 V AC Betriebsstrom: max. 16 A	2-fach	**4000-68000-0070000**
	Italien (CEI 23-50)		
	Schraubklemmen: max. 2.5 mm² (AWG 14) Betriebsspannung: max. 250 V AC Betriebsstrom: max. 16 A		**4000-68000-0180000**
	Dänemark		
	Federkraftklemmen: max. 2.5 mm² (AWG 14) Betriebsspannung: max. 250 V AC Betriebsstrom: max. 10 A		**4000-68000-0170000**
	Schweiz		
	Federkraftklemmen: max. 1.5 mm² (AWG 16) Betriebsspannung: max. 250 V AC Betriebsstrom: max. 10 A		**4000-68000-0120000**
	Australien		
	Schraubklemmen: max. 2.5 mm² (AWG 14) Betriebsspannung: max. 250 V AC Betriebsstrom: max. 10 A		**4000-68000-0090000**
	Indien (IS 1293)		
	Schraubklemmen: max. 4 mm² Betriebsspannung: max. 240 V AC Betriebsstrom: max. 6 A		**4000-68000-3210000**

Schutzkontaktsteckdosen			Art-No.
	China (CCC)		
	Schraubklemmen: max. 4 mm² Betriebsspannung: max. 250 V AC Betriebsstrom: max. 10 A		**4000-68000-3250000**
	Brasilien		
	Schraubklemmen: max. 2.5 mm² (AWG 14) Betriebsspannung: max. 250 V AC Betriebsstrom: max. 10 A	2-fach	**4000-68000-3290000**
	Brasilien		
	Schraubklemmen: max. 2.5 mm² (AWG 14) Betriebsspannung: max. 250 V AC Betriebsstrom: max. 10 A	1-fach	**4000-68000-3310000**
	Südafrika		
	Schraubklemmen: max. 4 mm² (AWG 12) Betriebsspannung: max. 250 V AC Betriebsstrom: max. 16 A		**4000-68000-3320000**
	Israel		
	Schraubklemmen: max. 2.5 mm² (AWG 14) Betriebsspannung: max. 250 V AC Betriebsstrom: max. 16 A		**4000-68000-3330000**

Datensteckverbinder			Art-No.
	SUB-D9; SUB-D9		
	2 × SUB-D9 (Buchse/Stift)	cURus	**4000-68000-0200000**
	SUB-D9; SUB-D9		
	2 × SUB-D9 (Lötanschluss/Buchse)	cURus	**4000-68000-0210000**
	SUB-D9; SUB-D9		
	1 × SUB-D9 (Lötanschluss/Stift) 1 × SUB-D9 (Lötanschluss/Buchse)	cURus	**4000-68000-0220000**
	SUB-D9		
	1 × SUB-D9 (Lötanschluss/Stift) 1 × SUB-D9 (Blindabdeckung)	cURus	**4000-68000-0230000**
	SUB-D9; SUB-D15		
	1 × SUB-D9 (Stift/Buchse) 1 × SUB-D15 (Stift/Buchse)	cURus	**4000-68000-0300000**
	SUB-D9; SUB-D15		
	1 × SUB-D9 (Lötanschluss/Stift) 1 × SUB-D15 (Lötanschluss/Stift)	cURus	**4000-68000-0310000**
	SUB-D9; SUB-D15		
	1 × SUB-D9 (Buchse/Buchse) 1 × SUB-D15 (Stift/Stift)	cURus	**4000-68000-0320000**

Datensteckverbinder			Art-No.
	SUB-D9; SUB-D25		
	1 × SUB-D9 (Stift/Buchse) 1 × SUB-D25 (Stift/Buchse)	cURus	**4000-68000-0400000**
	SUB-D9; SUB-D25		
	1 × SUB-D9 (Lötanschluss/Stift) 1 × SUB-D25 (Lötanschluss/Stift)	cURus	**4000-68000-0410000**
	SUB-D9; SUB-D25		
	1 × SUB-D9 (Lötanschluss/Buchse) 1 × SUB-D25 (Lötanschluss/Stift)	cURus	**4000-68000-0420000**
	SUB-D15; SUB-D15		
	2 × SUB-D15 (Buchse/Stift)	cURus	**4000-68000-0500000**
	SUB-D15; SUB-D15		
	2 × SUB-D15 (Lötanschluss/Buchse)	cURus	**4000-68000-0510000**
	SUB-D15		
	1 × SUB-D15 (Lötanschluss/Stift) 1 × SUB-D9 (Blindabdeckung)	cURus	**4000-68000-0530000**
	SUB-D15; SUB-D25		
	1 × SUB-D15 (Stift/Buchse) 1 × SUB-D25 (Stift/Buchse)	cURus	**4000-68000-0600000**

Datensteckverbinder			Art-No.
	SUB-D15; SUB-D25		
	1 × SUB-D15 (Lötanschluss/Stift) 1 × SUB-D25 (Lötanschluss/Stift)	cURus	**4000-68000-0610000**
	SUB-D25; SUB-D25		
	2 × SUB-D25 (Buchse/Stift)	cURus	**4000-68000-0700000**
	SUB-D25; SUB-D25		
	2 × SUB-D25 (Lötanschluss/Buchse)	cURus	**4000-68000-0710000**
	SUB-D25		
	1 × SUB-D25 (Lötanschluss/Stift) 1 × SUB-D9 (Blindabdeckung)	cURus	**4000-68000-0730000**
	SUB-D25		
	1 × SUB-D25 (Stift/Buchse) 1 × SUB-D9 (Blindabdeckung)	cURus	**4000-68000-0740000**
	SUB-D15 HD; RJ45; USB; USB (Bauf. A)		
	1 × SUB-D15 HD (Stift/Buchse) VGA 1 × RJ45, 8-pol. Metall, CAT5e (Buchse/Buchse) 2 × USB (Buchse/Buchse) Bauf. A	cURus geschirmt	**4000-68000-1040000**
	RJ45; RJ45; USB (Bauf. A)		
	2 × RJ45, 8-pol. Metall, CAT5e (Buchse/Buchse) 1 × USB (Buchse/Buchse) Bauf. A	cURus geschirmt	**4000-68000-0940000**

Datensteckverbinder			Art-No.
	RJ45; USB (Bauf. A); DVI		
	1 × RJ45, 8-pol. Metall, CAT5e (Buchse/Buchse) 1 × USB (Buchse/Buchse) Bauf. A 1 × DVI (Stift/Stift)		**4000-68000-0820000**
	RJ45; RJ45; USB; USB (Bauf. A)		
	2 × RJ45, 8-pol. Metall, CAT5e (Buchse/Buchse) 2 × USB (Buchse/Buchse/0.7 m Kabel) Bauf. A	geschirmt	**4000-68000-0990000**
	RJ45; RJ12; USB; USB (Bauf. A)		
	1 × RJ45, 8-pol. Metall, CAT5e (Buchse/Buchse) 1 × RJ12, 6-pol. Kunststoff 2 × USB (Buchse/Buchse) Bauf. A	cURus geschirmt	**4000-68000-0910000**
	RJ45; USB; USB (Bauf. A)		
	1 × RJ45, 8-pol. Metall, CAT5e (Buchse/Buchse) 2 × USB (Buchse/Buchse) Bauf. A	geschirmt	**4000-68000-0960000**
	RJ45; RJ45; USB; USB (Bauf. A)		
	2 × RJ45, 8-pol. Metall, CAT5e (Buchse/Buchse) 2 × USB (Buchse/Buchse) Bauf. A	geschirmt	**4000-68000-0970000**
	RJ45; RJ12; SUB-D25		
	1 × RJ45, 8-pol. Metall, CAT5e (Buchse/Buchse) 1 × RJ12, 6-pol. Kunststoff 1 × SUB-D25 (Stift/Buchse)	cURus	**4000-68000-1100000**
	RJ45; SUB-D9; SUB-D9		
	1 × RJ45, 8-pol. Metall, CAT5e (Buchse/Buchse) 1 × SUB-D9 (Buchse/Buchse) 1 × SUB-D9 (Buchse/Buchse)	cURus	**4000-68000-1110000**

Datensteckverbinder			Art-No.
	RJ45; RJ12; SUB-D9		
	1 × RJ45, 8-pol. Metall, CAT5e (Buchse/Buchse) 1 × RJ12, 6-pol. Kunststoff 1 × SUB-D9 (Buchse/Buchse)	cURus geschirmt	**4000-68000-1120000**
	RJ45; USB; GC/GC		
	1 × RJ45, 8-pol. Metall, CAT5e (Buchse/Buchse) 1 × USB (Buchse/Buchse) Bauf. A 1 × GC (Buchse/Buchse) 1 × GC (Stift/Stift)	geschirmt	**4000-68000-1140000**
	RJ45; SUB-D9; SUB-D9		
	1 × RJ45, 8-pol. Metall, CAT5e (Buchse/Buchse) 2 × SUB-D9 (Buchse/Buchse)	geschirmt	**4000-68000-1160000**
	RJ45; USB (Bauf. A); SUB-D9; SUB-D9		
	1 × RJ45, 8-pol. Metall, CAT5e (Buchse/Buchse) 1 × USB (Buchse/Buchse) Bauf. A 2 × SUB-D9 (Buchse/Buchse)	geschirmt	**4000-68000-1180000**
	RJ45; USB (Bauf. A); SUB-D9; SUB-D9		
	1 × RJ45, 8-pol. Metall, CAT5e (Buchse/Buchse) 1 × USB (Buchse/Buchse) Bauf. A 1 × SUB-D9 (Buchse/Buchse) 1 × SUB-D9 (Stift/Stift)	geschirmt	**4000-68000-1190000**
	RJ45; RJ45		
	2 × RJ45, 8-pol. Metall, CAT5e (Buchse/Buchse)	cURus geschirmt	**4000-68000-1200000**
	RJ45		
	1 × RJ45, 8-pol. Metall, CAT5e (Buchse/Buchse) 1 × SUB-D9 (Blindabdeckung)	cURus	**4000-68000-1210000**

Datensteckverbinder			Art-No.
	RJ45; RJ45; RJ45; RJ45		
	4 × RJ45, 8-pol. Metall, CAT5e (Buchse/Buchse)	geschirmt	**4000-68000-1220000**
	USB (Bauf. A); RJ45		
	1 × USB (Buchse/Buchse) Bauf. A 1 × RJ45, 8-pol. Metall, CAT5e (Buchse/Buchse)	cURus geschirmt	**4000-68000-1310000**
	RJ45; SUB-D9		
	1 × RJ45, 8-pol. Metall, CAT5e (Buchse/Buchse) 1 × SUB-D9 (Buchse/Buchse)	cURus geschirmt	**4000-68000-1410000**
	SUB-D9; RJ45; USB (Bauf. A)		
	1 × SUB-D9 (Buchse/Buchse) 1 × RJ45, 8-pol. Metall, CAT5e (Buchse/Buchse) 1 × USB (Stift/Stift/0.7 m Kabel) Bauf. A	geschirmt	**4000-68000-1420000**
	RJ45; USB (Bauf. A); SUB-D9		
	1 × RJ45, 8-pol. Metall, CAT5e (Buchse/Buchse) 1 × USB (Buchse/Buchse) Bauf. A 1 × SUB-D9 (Stift/Buchse)	cURus geschirmt	**4000-68000-1430000**
	RJ45; USB (Bauf. A); SUB-D9		
	1 × RJ45, 8-pol. Metall, CAT5e (Buchse/Buchse) 1 × USB (Buchse/Buchse) Bauf. A 1 × SUB-D9 (Buchse/Buchse)	cURus geschirmt	**4000-68000-1440000**
	RJ45; USB (Bauf. A); SUB-D9		
	1 × RJ45, 8-pol. Metall, CAT5e (Buchse/Buchse) 1 × USB (Buchse/Buchse) Bauf. A 1 × SUB-D9 (Lötanschluss/Stift)	geschirmt	**4000-68000-1460000**

Datensteckverbinder			Art-No.
	RJ45; RJ45; SUB-D25		
	2 × RJ45, 8-pol. Metall, CAT5e (Buchse/Buchse) 1 × SUB-D25 (Stift/Buchse)	cURus geschirmt	**4000-68000-1600000**
	SUB-D25; RJ45; USB (ausbrechbar)		
	1 × SUB-D25 (Stift/Buchse) 1 × RJ45, 8-pol. Metall, CAT5e (Buchse/Buchse) 1 × USB (ausbrechbar)	geschirmt	**4000-68000-1610000**
	RJ45; RJ45; SUB-D9		
	2 × RJ45, 8-pol. Metall, CAT5e (Buchse/Buchse) 1 × SUB-D9 (Stift/Buchse)	geschirmt	**4000-68000-1620000**
	RJ45; SUB-D9; SUB-D25		
	1 × RJ45, 8-pol. Metall, CAT5e (Buchse/Buchse) 1 × SUB-D9 (Stift/Buchse) 1 × SUB-D25 (Stift/Buchse)	cURus	**4000-68000-1700000**
	RJ45; USB; USB (Bauf. A)		
	1 × RJ45, 8-pol. Metall, CAT5e (Buchse/Buchse) 2 × USB (Buchse/Buchse/0.7 m Kabel) Bauf. A	geschirmt	**4000-68000-0980000**
	USB (Bauf. A); SUB-D25		
	1 × USB (Stift/Stift/0.7 m Kabel) Bauf. A 1 × SUB-D25 (Stift/Buchse)	geschirmt	**4000-68000-1000000**
	USB (Bauf. A); SUB-D25; RJ45		
	1 × USB (Buchse/Buchse) Bauf. A 1 × SUB-D25 (Stift/Buchse) 1 × RJ45, 8-pol. Metall, CAT5e (Buchse/Buchse)	cURus geschirmt	**4000-68000-1450000**

Datensteckverbinder			Art-No.
	USB (Bauf. A); RJ45		
	1 × USB (Stift/Stift/0.7 m Kabel) Bauf. A 1 × RJ45, 8-pol. Metall, CAT5e (Buchse/Buchse)	geschirmt	**4000-68000-1300000**
	USB (Bauf. A); SUB-D9; RJ45		
	1 × USB (Stift/Stift/0.7 m Kabel) Bauf. A 1 × SUB-D9 (Stift/Buchse) 1 × RJ45, 8-pol. Metall, CAT5e (Buchse/Buchse)	geschirmt	**4000-68000-1400000**
	USB; USB (Bauf. A)		
	2 × USB (Buchse/Buchse/0.7 m Kabel) Bauf. A	geschirmt	**4000-68000-0900000**
	USB (Bauf. A auf A)		
	1 × USB (Buchse/Buchse) Bauf. A	cURus geschirmt	**4000-68000-0920000**
	USB (Bauf. A); USB (Bauf. A)		
	2 × USB (Buchse/Buchse) Bauf. A	cURus geschirmt	**4000-68000-0930000**
	USB; USB; USB; USB (Bauf. A)		
	4 × USB (Buchse/Buchse) Bauf. A		**4000-68000-0950000**
	USB (Bauf. A); SUB-D25		
	1 × USB (Buchse/Buchse) Bauf. A 1 × SUB-D25 (Stift/Buchse)	cURus geschirmt	**4000-68000-1010000**

Datensteckverbinder			Art-No.
	USB (Bauf. A); SUB-D9		
	1 × USB (Buchse/Buchse) Bauf. A 1 × SUB-D9 (Lötanschluss/Stift)		**4000-68000-1020000**
	USB (Bauf. A); SUB-D25; RJ45		
	1 × USB (Buchse/Buchse) Bauf. A 1 × SUB-D25 (Buchse/Lötanschluss) 1 × RJ45, 8-pol. Metall, CAT5e (Buchse/Buchse)	geschirmt	**4000-68000-1470000**
	RJ45; USB (Bauf. A); SUB-D9; SUB-D9		
	1 × RJ45, 8-pol. Metall, CAT5e (Buchse/Buchse) 1 × USB (Buchse/Buchse) Bauf. A 1 × SUB-D9 (Stift/Buchse) 1 × SUB-D9 (Stift/Buchse)		**4000-68000-1240000**
	RJ45; USB; USB (Bauf. A); SUB-D9 (Ausschnitt)		
	1 × RJ45, 8-pol. Metall, CAT5e (Buchse/Buchse) 2 × USB (Buchse/Buchse) Bauf. A 1 × Blindabdeckung for SUB-D9		**4000-68000-1250000**
	RJ45; RJ12; USB; USB (Bauf. A); SUB-D9		
	1 × RJ45, 8-pol. Metall, CAT5e (Buchse/Buchse) 1 × RJ12, 6-pol. Kunststoff 1 × USB (Buchse/Buchse) Bauf. A 1 × SUB-D9 (Buchse/Buchse)		**4000-68000-1270000**
	USB (Bauf. A); DVI		
	2 × USB (Buchse/Buchse) Bauf. A 1 × DVI (Stift/Stift)		**4000-68000-1280000**

Datensteckverbinder			Art-No.
	USA (NEMA 5-15); SUB-D25; RJ45		
	1 × NEMA 1-15 (Steck-Lötanschluss) 1 × SUB-D25 (Stift/Buchse) 1 × RJ45, 8-pol. Metall, CAT5e (Buchse/Buchse)	cURus	**4000-68000-4000000**
	USA (NEMA 5-15); RJ45; SUB-D9		
	1 × NEMA 1-15 (Steck-Lötanschluss) 1 × RJ45, 8-pol. Metall, CAT5e (Buchse/Buchse) 1 × SUB-D9 (Buchse/Buchse)	cURus	**4000-68000-4010000**
	USA (NEMA 5-15); RJ45; SUB-D9		
	1 × NEMA 5-15 (Steck-Lötanschluss) 1 × RJ45, 8-pol. Metall, CAT5e (Buchse/Buchse) 1 × SUB-D9 (Stift/Buchse)	cURus	**4000-68000-4020000**
	USA (NEMA 5-15); RJ45; USB (Bauf. A)		
	1 × NEMA 5-15 (Steck-Lötanschluss) 1 × RJ45, 8-pol. Metall, CAT5e (Buchse/Buchse) 1 × USB (Buchse/Buchse) Bauf. A	cURus	**4000-68000-4030000**
	USA (NEMA 5-15); RJ45		
	1 × NEMA 5-15 (Steck-Lötanschluss) 1 × RJ45, 8-pol. Metall, CAT5e (Buchse/Buchse)	cURus	**4000-68000-4040000**
	USA (NEMA 5-15); RJ45; RJ12		
	1 × NEMA 5-15 (Steck-Lötanschluss) 1 × RJ45, 8-pol. Metall, CAT5e (Buchse/Buchse) 1 × RJ12, 6-pol. Kunststoff	cURus	**4000-68000-4050000**
	USA (NEMA 5-15); RJ45; RJ45		
	1 × NEMA 5-15 (Steck-Lötanschluss) 2 × RJ45, 8-pol. Metall, CAT5e (Buchse/Buchse)	cURus	**4000-68000-4060000**

Kombinationen			Art-No.
	USA (NEMA 5-15); RJ45; Sicherung		
	1 × NEMA 5-15 (Steck-Lötanschluss) 2 × RJ45, 8-pol. Metall, CAT5e (Buchse/Buchse) 1 × Sicherung (3 A)	cURus	**4000-68000-4070000**
	Deutschland (VDE)		
	1 × Deutschland (VDE) weiß 2 × Ausschnitt	Federkraftklemmen: max. 2 × 2.5 mm² (AWG 14) Betriebsspannung: max. 250 V AC Betriebsstrom: max. 16 A geschirmt	**4000-68000-4500000**
	Deutschland (VDE) weiß; RJ45		
	1 × Deutschland (VDE) weiß 1 × RJ45, 8-pol. Metall, CAT6e (Buchse/Buchse) 1 × Ausschnitt	Federkraftklemmen: max. 2 × 2.5 mm² (AWG 14) Betriebsspannung: max. 250 V AC Betriebsstrom: max. 16 A geschirmt	**4000-68000-4500001**
	Deutschland (VDE) weiß; RJ45		
	1 × Deutschland (VDE) weiß 2 × RJ45, 8-pol. Metall, CAT6e (Buchse/Buchse)	Federkraftklemmen: max. 2 × 2.5 mm² (AWG 14) Betriebsspannung: max. 250 V AC Betriebsstrom: max. 16 A geschirmt	**4000-68000-4500004**
	Deutschland (VDE) orange		
	1 × Deutschland (VDE) orange 2 × Ausschnitt	Federkraftklemmen: max. 2 × 2.5 mm² (AWG 14) Betriebsspannung: max. 250 V AC Betriebsstrom: max. 16 A geschirmt	**4000-68000-4620000**
	Deutschland (VDE) orange; RJ45		
	1 × Deutschland (VDE) orange 1 × RJ45, 8-pol. Metall, CAT6e (Buchse/Buchse) 1 × Ausschnitt	Federkraftklemmen: max. 2 × 2.5 mm² (AWG 14) Betriebsspannung: max. 250 V AC Betriebsstrom: max. 16 A geschirmt	**4000-68000-4620001**
	Deutschland (VDE) orange; RJ45		
	1 × Deutschland (VDE) orange 2 × RJ45, 8-pol. Metall, CAT6e (Buchse/Buchse)	Federkraftklemmen: max. 2 × 2.5 mm² (AWG 14) Betriebsspannung: max. 250 V AC Betriebsstrom: max. 16 A geschirmt	**4000-68000-4620004**

Kombinationen			Art-No.
	Frankreich (UTE-NF); RJ45		
	1 × Frankreich (UTE-NF) white 1 × RJ45, 8-pol. Metall, CAT6e (Buchse/Buchse) 1 × Ausschnitt	Schraubklemmen: max. 2 × 4 mm² Betriebsspannung: max. 250 V AC Betriebsstrom: max. 16 A geschirmt	**4000-68000-4510001**
	England (BS)		
	1 × England (BS) 2 × Ausschnitt	Schraubklemmen: max. 2 × 4 mm² Betriebsspannung: max. 250 V AC Betriebsstrom: max. 13 A geschirmt	**4000-68000-4520000**
	England (BS); RJ45		
	1 × England (BS) 1 × RJ45, 8-pol. Metall, CAT6e (Buchse/Buchse) 1 × Ausschnitt	Schraubklemmen: max. 2 × 4 mm² Betriebsspannung: max. 250 V AC Betriebsstrom: max. 13 A geschirmt	**4000-68000-4520001**
	Italien (CEI 23-50)		
	1 × Italien (CEI 23-50) 2 × Ausschnitt	Schraubklemmen: max. 2 × 4 mm² Betriebsspannung: max. 250 V AC Betriebsstrom: max. 16 A geschirmt	**4000-68000-4530000**
	Italien (CEI 23-50); RJ45		
	1 × Italien (CEI 23-50) 1 × RJ45, 8-pol. Metall, CAT6e (Buchse/Buchse) 1 × Ausschnitt	Schraubklemmen: max. 2 × 4 mm² Betriebsspannung: max. 250 V AC Betriebsstrom: max. 16 A geschirmt	**4000-68000-4530001**
	Italien (CEI 23-50); SUB-D9		
	1 × Italien (CEI 23-50) 1 × SUB-D9 (Stift/Buchse) 1 × SUB-D9 Ausschnitt	Schraubklemmen: max. 2 × 4 mm² Betriebsspannung: max. 250 V AC Betriebsstrom: max. 16 A geschirmt	**4000-68000-4530004**
	Schweiz		
	1 × Schweiz 2 × Ausschnitt	Federkraftklemmen: max. 2 × 1.5 mm² (AWG 16) Betriebsspannung: max. 250 V AC Betriebsstrom: max. 10 A geschirmt	**4000-68000-4540000**

Kombinationen			Art-No.
	Schweiz; RJ45		
	1 × Schweiz 1 × RJ45, 8-pol. Metall, CAT6e (Buchse/Buchse) 1 × Ausschnitt	Federkraftklemmen: max. 2 × 1.5 mm² (AWG 16) Betriebsspannung: max. 250 V AC Betriebsstrom: max. 10 A geschirmt	**4000-68000-4540001**
	Dänemark		
	1 × Dänemark (weiß) 2 × Ausschnitt	Federkraftklemmen: max. 2 × 2.5 mm² (AWG 14) Betriebsspannung: max. 250 V AC Betriebsstrom: max. 13 A geschirmt	**4000-68000-4550000**
	Dänemark		
	1 × Dänemark (weiß) 1 × RJ45, 8-pol. Metall, CAT6e (Buchse/Buchse) 1 × Ausschnitt	Federkraftklemmen: max. 2 × 2.5 mm² (AWG 14) Betriebsspannung: max. 250 V AC Betriebsstrom: max. 13 A geschirmt	**4000-68000-4550001**
	Indien (IS 1293)		
	1 × Indien (weiß) 2 × Ausschnitt	Schraubklemmen: max. 2 × 1.5 mm² Betriebsspannung: max. 240 V AC Betriebsstrom: max. 6 A geschirmt	**4000-68000-4570000**
	Indien (IS 1293); RJ45		
	1 × Indien (weiß) 1 × RJ45, 8-pol. Metall, CAT6e (Buchse/Buchse) 1 × Ausschnitt	Schraubklemmen: max. 2 × 1.5 mm² Betriebsspannung: max. 240 V AC Betriebsstrom: max. 6 A geschirmt	**4000-68000-4570001**
	China (CCC)		
	1 × China (weiß) 2 × Ausschnitt	Schraubklemmen: max. 2 × 4 mm² Betriebsspannung: max. 250 V AC Betriebsstrom: max. 10 A geschirmt	**4000-68000-4580000**
	China (CCC); RJ45		
	1 × China (weiß) 1 × RJ45, 8-pol. Metall, CAT6e (Buchse/Buchse) 1 × Ausschnitt	Schraubklemmen: max. 2 × 4 mm² Betriebsspannung: max. 250 V AC Betriebsstrom: max. 10 A geschirmt	**4000-68000-4580001**

Kombinationen			Art-No.
	Brasilien		
	1 × Brasilien 4 × Ausschnitt	Schraubklemmen: max. 2 × 1.5 mm² Betriebsspannung: max. 250 V AC Betriebsstrom: max. 10 A	**4000-68000-4610000**
	Brasilien; RJ45		
	1 × Brasilien 1 × RJ45, 8-pol. Metall, CAT6e (Buchse/Buchse) 3 × Ausschnitt	Schraubklemmen: max. 2 × 1.5 mm² Betriebsspannung: max. 250 V AC Betriebsstrom: max. 10 A geschirmt	**4000-68000-4610001**
	Brasilien; SUB-D9		
	1 × Brasilien 1 × SUB-D9 (Stift/Buchse) 1 × SUB-D9 Ausschnitt	Schraubklemmen: max. 2 × 1.5 mm² Betriebsspannung: max. 250 V AC Betriebsstrom: max. 10 A geschirmt	**4000-68000-4610004**
	USA (2 × NEMA-GFCI 5-15); RJ45; USB (Bauf. A); Sicherung		
	2 × NEMA-GFCI 5-15 (Schraubklemmen) 1 × RJ45, 8-pol. Metall, CAT5e (Buchse/Buchse) 1 × USB (Buchse/Buchse) Bauf. A 1 × Sicherung (3 A)	cURus mit Berührungsschutz	**4000-68000-4100000**
	USA (2 × NEMA-GFCI 5-15); RJ45; Sicherung		
	2 × NEMA-GFCI 5-15 (Schraubklemmen) 1 × RJ45, 8-pol. Metall, CAT5e (Buchse/Buchse) 1 × Sicherung (3 A)	cURus mit Berührungsschutz	**4000-68000-4110000**
	USA (2 × NEMA-GFCI 5-15); RJ45; RJ45; Sicherung		
	2 × NEMA-GFCI 5-15 (Schraubklemmen) 2 × RJ45, 8-pol. Metall, CAT5e (Buchse/Buchse) 1 × Sicherung (3 A)	cURus mit Berührungsschutz	**4000-68000-4120000**
	USA (2 × NEMA-GFCI 5-15); RJ45; SUB-D9; Sicherung		
	2 × NEMA-GFCI 5-15 (Schraubklemmen) 1 × RJ45, 8-pol. Metall, CAT5e (Buchse/Buchse) 1 × SUB-D9 (Stift/Buchse) 1 × Sicherung (3 A)	cURus mit Berührungsschutz	**4000-68000-4130000**

Kombinationen			Art-No.
	USA (2 × NEMA-GFCI 5-15); Sicherung		
	2 × NEMA-GFCI 5-15 (Schraubklemmen) 1 × Sicherung (3 A)	cURus mit Berührungsschutz	**4000-68000-4140000**
	USA (2 × NEMA-GFCI 5-15); RJ45		
	2 × NEMA-GFCI 5-15 (Schraubklemmen) 1 ×RJ45, 8-pol. Metall, CAT5e (Buchse/Buchse)	cURus mit Berührungsschutz	**4000-68000-4170000**
	USA (2 × NEMA-GFCI 5-15); RJ45		
	2 × NEMA-GFCI 5-15 (Schraubklemmen) 1 ×RJ45, 8-pol. Metall, CAT5e (Buchse/Buchse)	cURus ohne Berührungsschutz	**4000-68000-4170000**
	Deutschland (VDE); FI-Ausschnitt		
	1 × VDE 1 × FI-Ausschnitt		**4000-68000-4300000**
	Deutschland (VDE); RJ45; FI-Ausschnitt		
	1 × VDE 1 × RJ45, 8-pol. Metall, CAT5e (Buchse/Buchse) 1 × FI-Ausschnitt		**4000-68000-4300001**
	Deutschland (VDE) gelb; FI-Ausschnitt		
	1 × VDE yellow 1 × FI-Ausschnitt		**4000-68000-4390000**
	**Deutschland (VDE) gelb; RJ45; FI-Ausschnitt**		
	1 × VDE yellow 1 × RJ45, 8-pol. Metall, CAT5e (Buchse/Buchse) 1 × FI-Ausschnitt		**4000-68000-4390001**

Kombinationen			Art-No.
	**Australien; FI-Ausschnitt**		
	1 × Australien 1 × FI-Ausschnitt		**4000-68000-4360000**
	**Australien; RJ45; FI-Ausschnitt**		
	1 × Australien 1 × RJ45, 8-pol. Metall, CAT5e (Buchse/Buchse) 1 × FI-Ausschnitt		**4000-68000-4360001**
	Schweiz; FI-Ausschnitt		
	1 × Schweiz 1 × FI-Ausschnitt		**4000-68000-4340000**
	Schweiz; RJ45; FI-Ausschnitt		
	1 × Schweiz 1 × RJ45, 8-pol. Metall, CAT5e (Buchse/Buchse) 1 × FI-Ausschnitt		**4000-68000-4340001**
	Italien (CEI 23-16); FI-Ausschnitt		
	1 × Italien (CEI 23-16) 1 × FI-Ausschnitt		**4000-68000-4330000**
	Italien (CEI 23-16); RJ45; FI-Ausschnitt		
	1 × Italien (CEI 23-16) 1 × RJ45, 8-pol. Metall, CAT5e (Buchse/Buchse) 1 × FI-Ausschnitt		**4000-68000-4330001**
	England (BS); FI-Ausschnitt		
	1 × England (BS) 1 × FI-Ausschnitt		**4000-68000-4320000**

Kombinationen			Art-No.
	England (BS); RJ45; FI-Ausschnitt		
	1 × England (BS) 1 × RJ45, 8-pol. Metall, CAT5e (Buchse/Buchse) 1 × FI-Ausschnitt		**4000-68000-4320001**
	Frankreich (UTE-NF); FI-Ausschnitt		
	Frankreich (UTE-NF) 1 × FI-Ausschnitt		**4000-68000-4310000**
	Frankreich (UTE-NF); RJ45; FI-Ausschnitt		
	1 × Frankreich (UTE-NF) 1 × RJ45, 8-pol. Metall, CAT5e (Buchse/Buchse) 1 × FI-Ausschnitt		**4000-68000-4310001**

Anschlusszubehör			Art-No.
	Gender Changer		
	RJ45 (Buchse/Buchse)	cURus	**4000-68000-9040010**
	Gender Changer		
	RJ12; (Buchse/Buchse)		**4000-68000-9040011**
	Gender Changer		
	RJ45 (Buchse/Buchse)		**4000-68000-9040012**
	Gender Changer		
	USB (Bauf. A auf A)		**4000-68000-9040022**
	Gender Changer		
	USB (Bauf. A auf A)		**4000-68000-9040020**
	USB (Bauf. A auf B)		**4000-68000-9040025**
	Gender Changer		
	SUB-D9 (Buchse/Buchse)	cURus	**4000-68000-9040030**
	SUB-D9 (Buchse/Stift)	cURus	**4000-68000-9040031**
	Gender Changer		
	SUB-D15 (Buchse/Stift)	cURus	**4000-68000-9040040**
	SUB-D15 (Buchse/Buchse)	cURus	**4000-68000-9040041**
	Gender Changer		
	SUB-D15 HD (Buchse/Stift) VGA	cURus	**4000-68000-9040045**
	Gender Changer		
	SUB-D25 (Buchse/Buchse)	cURus	**4000-68000-9040050**
	SUB-D25 (Buchse/Stift)	cURus	**4000-68000-9040051**

Anschlusszubehör			Art-No.
	Gender Changer		
	DVI; (Buchse/Buchse)		**4000-68000-9040080**
	Kabel		
	SUB-D9 (Stift/Stift); 2 m	geschirmt	**4000-68000-9030010**
	SUB-D9 (Stift/Stift); 5 m	geschirmt	**4000-68000-9030011**
	SUB-D9 (Buchse/Stift); 2 m	geschirmt	**4000-68000-9030020**
	SUB-D9 (Buchse/Stift); 5 m	geschirmt	**4000-68000-9030021**
	Kabel		
	SUB-D25 (Buchse/Stift); 1.8 m	geschirmt	**4000-68000-9030040**
	SUB-D25 (Buchse/Stift); 5 m	geschirmt	**4000-68000-9030041**
	Kabel		
	USB (Bauf. A auf A); 2 m (Stift/Stift)	geschirmt	**4000-68000-9030050**
	USB (Bauf. A auf A); 5 m (Stift/Stift)	geschirmt	**4000-68000-9030051**
	USB (Bauf. A auf A); 2 m (Stift/Stift) PUR	geschirmt	**4000-68000-9030052**
	USB (Bauf. A auf A); 5 m (Stift/Stift) PUR	geschirmt	**4000-68000-9030053**
	USB (Bauf. A auf B); 2 m	geschirmt	**4000-68000-9030054**
	USB (Bauf. A auf B); 5 m	geschirmt	**4000-68000-9030055**
	Kabel		
	RJ45 (8/8-polig) metal, CAT6; 2 m	geschirmt	**4000-68000-9030060**
	RJ45 (8/8-polig) metal, CAT6; 5 m	geschirmt	**4000-68000-9030061**
	RJ45 (8/8-polig) metal, CAT6; 10 m	geschirmt	**4000-68000-9030062**
	Kabel		
	USB (Bauf. A auf A); 1 m (Stift/Buchse)	geschirmt	**4000-68000-9040110**
	USB (Bauf. A auf A); 1,5 m (Stift/Buchse)	geschirmt	**4000-68000-9040115**
	USB (Bauf. A auf A); 2 m (Stift/Buchse)	geschirmt	**4000-68000-9040120**
	USB (Bauf. A auf A); 3 m (Stift/Buchse)	geschirmt	**4000-68000-9040130**
	USB (Bauf. A auf A); 4 m (Stift/Buchse)	geschirmt	**4000-68000-9040140**
	USB (Bauf. A auf A); 5 m (Stift/Buchse)	geschirmt	**4000-68000-9040150**

Montagezubehör			Art-No.
	Masseband 6 mm²		
	100 mm für Schraube (M4)		**4000-71001-0610004**
	200 mm für Schraube (M4)		**4000-71001-0620004**
	300 mm für Schraube (M4)		**4000-71001-0630004**
	Blindplatte (flach)		
	Selbsteinbau nutzbare Fläche: 45 × 75 mm	cURus	**4000-68000-8900000**
	Blindplatte (depth)		
	Selbsteinbau nutzbare Fläche: 34 × 58 mm Vertiefung: 13 mm deep	cURus	**4000-68000-8910000**
	Blindplatte (Ausschnitt)		
	1 × USB, 1 × RJ45, 1 × SUB-D9	cURus geschirmt	**4000-68000-8500000**
	Blindplatte (Ausschnitt)		
	1 × USB, 1 × RJ45, 1 × SUB-D25	cURus geschirmt	**4000-68000-8510000**
	Housing (1-fach)		
	mit 4 Blindstopfen (M16 × 1.5) H × B × T: 180 × 94 × 81 mm		**4000-68000-9060010**
	Housing (2-fach)		
	mit 6 Blindstopfen (M16 × 1.5) H × B × T: 182 × 180 × 90 mm		**4000-68000-9060020**

Montagezubehör			Art-No.
	Berührschutz		
	für Rahmen 2-fach 132 × 144 × 66 mm	cURus	**4000-68000-9140000**
	Berührschutz		
	für Rahmen 2-fach 115 × 87 × 66 mm	cURus	**4000-68000-9180000**
	Kabelverschraubung M16		
		Kabeldurchmesser (4...8 mm)	**4000-68000-9060030**
	Bezeichnungsschild		
	Rahmen: 20 Stück	cURus	**4000-68000-9000000**
	Drehknauf		
	Schließung: 3 mm Doppelbart		**4000-68000-9310000**

Einbaudosen			Art-No.
	Einbaudosen		
	1 x RJ45 CAT5e (Buchse/Buchse) Design Silber	cULus	**4000-73000-0010000**
	1 x RJ45 CAT6A (Buchse/Buchse) Design Silber	cULus	**4000-73000-0020000**
	Einbaudosen		
	1 × RJ45 CAT5e (Buchse/Stift) Design Schwarz	cULus	**4000-73000-0010001**
	Einbaudosen		
	1 × USB 3.0 (Buchse/Stift) Bauf. A, 0.6 m Kabel, Design Silber	cULus	**4000-73000-0150000**
	1 × USB 3.0 (Buchse/Stift) Bauf. A, 1.0 m Kabel, Design Silber	cULus	**4000-73000-0160000**
	1 × USB 3.0 (Buchse/Stift) Bauf. A, 1.5 m Kabel, Design Silber	cULus	**4000-73000-0170000**
	1 × USB 3.0 (Buchse/Stift) Bauf. A, 2.0 m Kabel, Design Silber	cULus	**4000-73000-0180000**
	1 × USB 3.0 (Buchse/Stift) Bauf. A, 3.0 m Kabel, Design Silber	cULus	**4000-73000-0200000**
	1 × USB 3.0 (Buchse/Stift) Bauf. A, 5.0 m Kabel, Design Silber	cULus	**4000-73000-0240000**
	Einbaudosen		
	1 × USB 3.0 (Buchse/Stift) Bauf. A, 0.6 m Kabel, Design Schwarz	cULus	**4000-73000-0150001**
	1 × USB 3.0 (Buchse/Stift) Bauf. A, 1.0 m Kabel, Design Schwarz	cULus	**4000-73000-0160001**
	1 × USB 3.0 (Buchse/Stift) Bauf. A, 1.5 m Kabel, Design Schwarz	cULus	**4000-73000-0170001**
	1 × USB 3.0 (Buchse/Stift) Bauf. A, 2.0 m Kabel, Design Schwarz	cULus	**4000-73000-0180001**

KUNDENSPEZIFISCHES LASERN

Frontplattenschnittstellen befinden sich an gut sichtbarer Position am Schaltschrank, da sie für den Servicetechniker gut zugänglich sein müssen.

Damit sind die Schnittstellen bestens geeignet, um Hinweise, Grafiken, Texte oder Barcodes anzubringen. Auch Firmenlogos können auf diese Weise geschickt am Schaltschrank positioniert werden – eine hervorragende Möglichkeit, um aufs eigene Unternehmen aufmerksam zu machen.

Ab sofort können die Deckel der Frontplattenschnittstellen Modlink MSDD von Murrelektronik per Laser beschriftet werden. Ganz individuell, schon ab Stückzahl eins, exakt nach Wunsch! Die Informationen sind dauerhaft zu sehen.

Das Bestellverfahren ist unkompliziert: Einfach die Datei mit dem gewünschten Aufdruck per E-Mail an den Murrelektronik-Ansprechpartner senden. Die Grafik muss schwarz-weiß angelegt sein, zulässige Formate sind DWG und DXF.

Art. no.	Beschreibung
400C-68512-0000001	Rahmen einfach, Deckel transparent
400C-68513-0000001	Rahmen einfach, Deckel metallic
400C-68514-0000001	Rahmen einfach, Deckel grau
400C-68522-0000001	Rahmen zweifach, Deckel transparent
400C-68523-0000001	Rahmen zweifach, Deckel metallic
400C-68524-0000001	Rahmen zweifach, Deckel grau

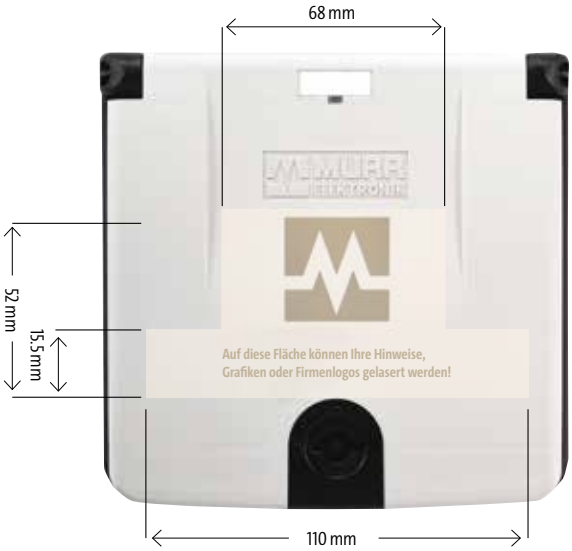

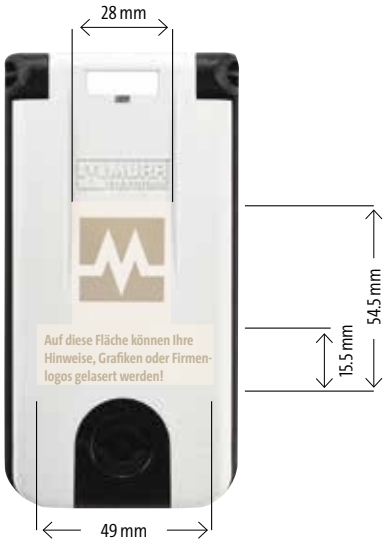

Modlink MSDD – Frontplattenschnittstellen | 07_23 DE | Art. No. 9853201

MURR ELEKTRONIK

stay connected

Die in dem Prospekt enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt.

Unsere gesellschaftliche Verantwortung umfasst das ganzheitliche Handeln des Unternehmens. Wir achten auch auf eine umweltgerechte Produktionskette bei unseren Prospekten..

FSC www.fsc.org MIX Paper from responsible sources FSC® C158404

www.murrelektronik.com